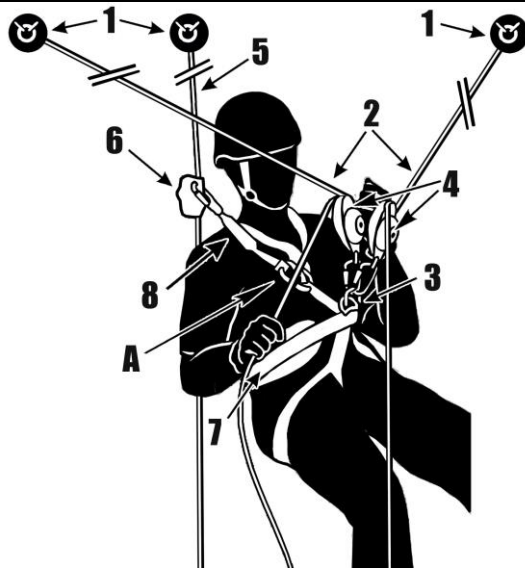


Приложение № 14  
к Правилам по охране труда  
при работе на высоте,  
утвержденным приказом  
Минтруда России  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 г. № \_\_\_\_\_

### Система канатного доступа

Графическая схема	Описание графической схемы
	<p>Система канатного доступа обеспечивает работнику доступ к рабочему месту и возврат обратно, выход на поверхность площадки и изменение в рабочей позиции, предоставляет опору и позиционирование, защищая от падения, обеспечивая при необходимости спасение с высоты.</p> <p>Состоит из:</p> <p>1 – структурные анкера, закрепленные на длительное время к сооружению (зданию), или анкерные устройства, состоящие из элемента или ряда элементов или компонентов, которые включают точку или точки анкерного крепления;</p> <p>2 – анкерные канаты;</p> <p>3 – точка присоединения устройства позиционирования на канатах согласно инструкции изготовителя;</p> <p>4 – устройство позиционирования на канатах, которое при установке на анкерном канате подходящего диаметра и типа, дает возможность пользователю изменять свое положение на этом канате;</p> <p>5 – канат страховочной системы;</p> <p>6 – устройство позиционирования на канатах страховочной системы типа А (устройство управления спуском), которое сопровождает пользователя во время изменений позиции и которое автоматически блокируется на канате под воздействием статической или динамической нагрузки;</p> <p>7 – страховочная привязь;</p> <p>8 – амортизатор;</p> <p>А – точка присоединения согласно</p>

Графическая схема	Описание графической схемы
	<p>инструкции изготовителя к страховочной привязи (маркированная буквой А).</p> <p>Различают:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– устройство позиционирования на канатах типа В для подъема по канату, приводимое в действие вручную, которое, в случае прикрепления к рабочему канату, блокируется под воздействием нагрузки в одном направлении и свободно скользит в обратном направлении (устройства позиционирования на канатах типа В всегда предназначаются для применения вместе таким же устройством типа А, подсоединенным к канату страховочной системы);</li> <li>– устройство позиционирования на канатах типа С для снижения по рабочему канату, приводимое в действие вручную и создающее трение, которое позволяет пользователю совершать управляемое перемещение вниз и остановку “без рук” в любом месте на рабочем канате (устройства позиционирования на канатах типа С всегда предназначаются для применения вместе таким же устройством типа А, подсоединенным к канату страховочной системы);</li> </ul> <p>Работник при использовании системы канатного доступа должен быть всегда присоединен к анкерным канатам обеих систем (системы канатного доступа и страховочной системы). Подсоединение должно проводиться без какой-либо слабины в анкерных канатах или соединительных стропах.</p>